



安装说明

奥迪 A1 2011 ▶

装饰膜，用于供货范围

8X3.060.307.F、8X3.060.307.G、

8X4.060.307.F、8X4.060.307.G、

奥迪原装配件

版本 2012.08



目录

1	说明	1
1.1	一般说明	1
1.2	安装提示	1
1.3	装饰膜的特性说明	1
1.4	贴有装饰膜的汽车的保养提示	1
2	零件概览	3
2.1	额外所需的零件范围	4
2.2	维修件 - 例如用于事故维修之后的成套零件	4
3	操作薄膜的基本原则	6
3.1	准备工作 - 清洁胶粘面	6
3.2	安放并固定薄膜	6
3.3	解除故障	9
4	将薄膜安装在汽车上	10
4.1	发动机罩薄膜 A	10
4.2	车顶薄膜 B	10
4.3	后备箱薄膜 D	11
5	带环状绕边金色薄膜的侧面车身 (增强版金色 lifestyle 套件)	12
5.1	发动机罩环状绕边条纹膜 E	12
5.2	汽车侧面	12
5.3	汽车左后侧环状绕边条纹膜 K	14
5.4	尾部环状绕边条纹膜 L 部分	14
5.5	汽车右后侧环状绕边条纹膜 M、N、O	14
5.6	安装 S-line 标识	15
5.7	结束工作	15



1 说明

1.1 一般说明

在进行维护或修理工作之前，请阅读并重视这些注意事项、安全须知和提示中所描述的内容。

注意!

带有该符号的文本含有关于您安全的信息，并指出可能出现事故和受伤的危险。

当心!

带有该符号的文本提醒您注意您的汽车可能会出现的损坏。

提示

带有该符号的文字内容包含其他的有用信息。

因不遵守本安装说明造成的后果，奥迪股份公司不承担责任。

1.2 安装提示

当心!

此装饰膜系统仅能由经过专业培训的人员或者薄膜行业的专业公司进行安装。

在胶粘剂硬化过程中不能在洗车装置中洗车（最早也应在安装三天后）！

提示

- ◆ 在最低 15° C 的温度条件下，装饰膜胶粘剂的硬化时间为 72 小时。
- ◆ 低于 15° C 时，胶粘剂不硬化。

1.3 装饰膜的特性说明

由于受到不同的环境影响装饰膜会逐渐老化（例如脆化）。

过度的阳光照射会导致褪色。

1.4 贴有装饰膜的汽车的保养提示

- ◆ 应当定期清洁汽车 - 以保持表面质量。
- ◆ 必须立即清除昆虫残渣、鸟粪以及其它腐蚀性沉积物 - 防止改变表面。

当心!

- ◆ 不能使用高压清洁装置清洁装饰膜区域 - 装饰膜可能会脱落!
- ◆ 不能使用含有粉末或者打磨剂的护理液或清洁剂!



可以使用奥迪抛光配件 00A.096.317.A 进行抛光。



2 零件概览

金色 lifestyle 套装

零件编号	
8X3.060.307.F	金色 lifestyle 套装 A1 装饰膜套件
8X4.060.307.F	金色 lifestyle 套装 A1 Sportback 装饰膜套件


增强版金色 lifestyle 套装:

增强版金色 lifestyle 套装的装饰膜套件拥有侧面金色装饰膜和侧面金色环状绕边装饰膜。

零件编号	
8X3.060.307.G	增强版金色 lifestyle 套装 A1 装饰膜套件
8X4.060.307.G	增强版金色 lifestyle 套装 A1 Sportback 装饰膜套件

装饰膜套件由以下部分组成:


- 1 - 装饰膜
- 2 - 安装浓缩液 10 ml (1x)
- 3 - 清洁擦布 (2x)
- 4 - 刮刀 (1x)
- 5 - 保养提示 (1x) - 附在随车说明书中
- 6 - 安装说明 (1x)

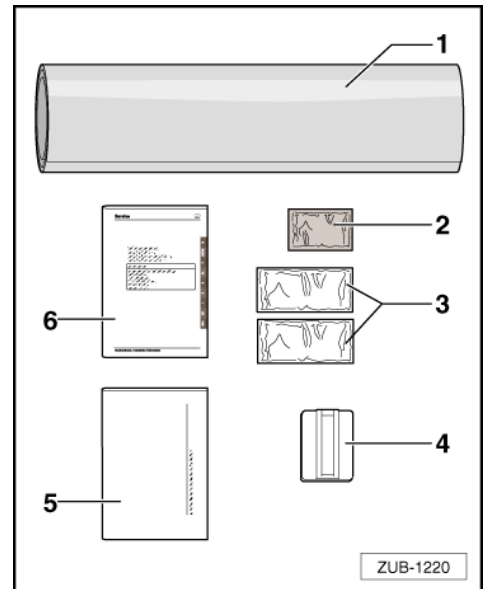



薄膜位置

- A - 发动机罩薄膜
- B - 车顶薄膜
- C - 后导流板条纹膜¹⁾
- D - 尾部薄膜
- E - 发动机罩环状绕边条纹膜
- F - 左车门薄膜
- G - 右车门薄膜
- H - 左挡泥板薄膜
- I - 右挡泥板薄膜
- K - 左后环状绕边条纹膜
- L - 尾部环状绕边条纹膜
- M - 油箱盖环状绕边条纹膜
- N - 后方 / 后车门环状绕边条纹膜
- O - 后方环状绕边条纹膜

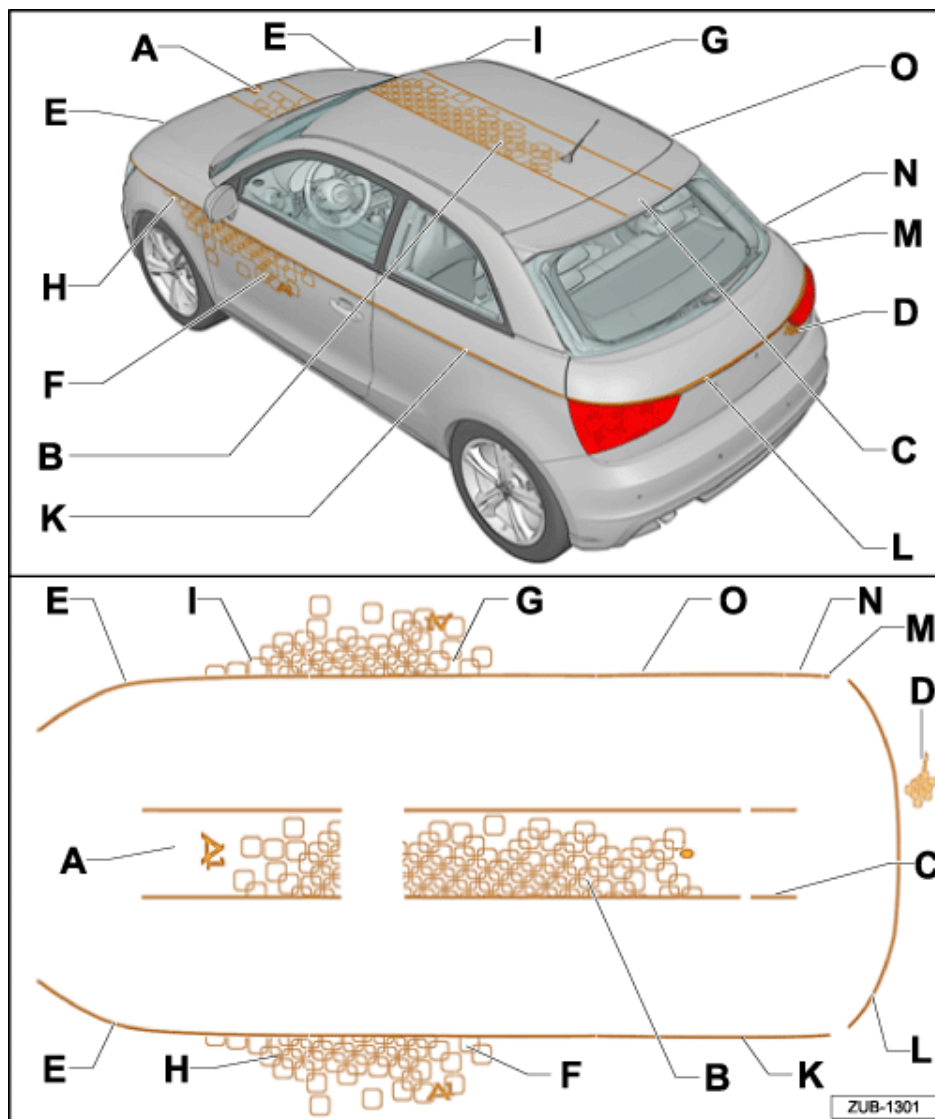

提示

如果是带全景活顶或倾斜式车顶的汽车，则不可安装车顶薄膜 B。

2.1 额外所需的零件范围

下列零件不在供货范围内，如有需要须单独订购：

零件编号	
2x 8N0.853.601.A	S-Line 标识

2.2 维修件 - 例如用于事故维修之后的成套零件

如果需要单独的薄膜件（例如事故维修后）则可以在下列列表中通过奥迪零部件服务进行订购：

¹⁾ 有一个标配版和一个用于 S-Line 车顶导流板的版本。



薄膜件 ⇒4 页 :	零件号:	位置:
薄膜 A	8X3.060.307. L	金色 lifestyle 套装 A1 发动机罩装饰膜
薄膜 E、K、L、M、N、O	8X3.060.307. H	金色 lifestyle 套装 A1 环状绕边条纹装饰膜
薄膜 G、I	8X3.060.307. K	金色 lifestyle 套装 A1 和 A1 Sportback 右侧车身全套装饰膜
薄膜 E、K、L、M、N、O	8X4.060.307. J	金色 lifestyle 套装 A1 Sportback 环状条纹绕边装饰膜
薄膜 D	8X3.060.307. M	金色 lifestyle 套装 A1 和 Sportback 尾部装饰膜
薄膜 B、C	8X3.060.307. N	金色 lifestyle 套装 A1 车顶装饰膜
薄膜 B、C	8X4.060.307. H	金色 lifestyle 套装 A1 Sportback 车顶装饰膜
薄膜 F、H	8X3.060.307. J	金色 lifestyle 套装 A1 和 A1 Sportback 左侧车身全套装饰膜



3 操作薄膜的基本原则

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 泵喷雾器，含安装液²⁾
- ◆ 清洁剂³⁾
- ◆ 清洁布（含在包装中）
- ◆ 刮刀（含在包装中）

3.1 准备工作 - 清洁胶粘面

- 汽车不得有纳米密封胶。

提示

装饰膜不能黏附在纳米密封胶、蜡或者类似的蒙护上。

- 彻底清洗安装面，包括边棱、凹槽和裂缝。不要使用蜡或者类似的附加物。
- 使安装面干燥。
- 去除贴标和贴标残余物。
- 使用昆虫清洗剂 00A.096.300.A.020 清除昆虫残渣。
- 必要时使用活性泡沫清洁剂 00A.096.301.A.020 清除蜡残余或者类似的蒙护。
- 必要时清除刮漆（注意干燥时间和硬化时间）。
- 使用随附的清洁布彻底清除安装面上的油脂。
- 让安装面通风 5 分钟。
- 为了保护薄膜，在安装时使用一块不起毛的软布包住刮刀。
- 如果存在，则取下 S-Line 的标识并在成功贴膜后粘贴新的标识。

3.2 安放并固定薄膜

- 工作温度 15 - 30° C。
- 无阳光直射（汽车不能在阳光下暴晒）。
- 在安装之前直接从底纸中拉出薄膜。
- 在《湿安装》过程中得注意，仍需加工的位置上的薄膜不能变干。

提示

- ◆ 拉出时剥离纸时可能会给薄膜带上静电。
- ◆ 在安装时不能穿有毛绒的衣物，例如羊毛衫等。
- ◆ 应扎好散开的长发，或者塞入帽子内。


²⁾ 安装液包括 1 升水和随附的安装浓缩液 - 仅在湿安装时。

³⁾ 使用昆虫清洁剂 00A.096.300.A.020 清洁昆虫残渣，并使用活性泡沫清洁剂 00A.096.301.A.020 清除蜡残余或者类似的蒙护。



湿安装

- 清洁汽车上的胶粘面 ⇒ “准备工作 - 清洁胶粘面” 自 6 页。
- 使用泵喷雾器将安装液洒向汽车上的胶粘面。
- 给手指/手喷上安装液。
- 将薄膜放置于平整干净的底板上，《以接近 180° 的角度》从薄膜上拉出剥离纸。
- 给薄膜的胶粘面喷上足够的安装液。

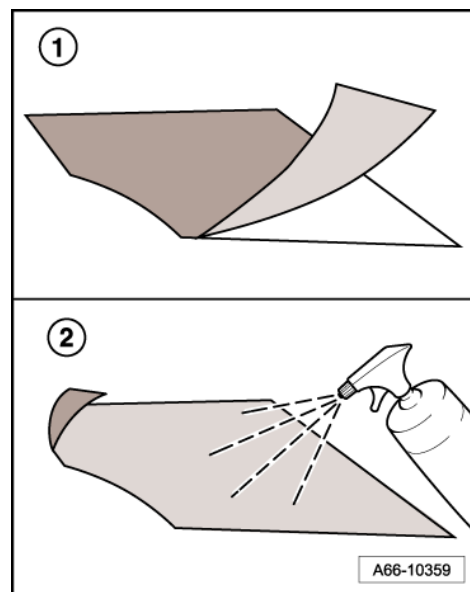

- 放上薄膜并推/拉（必要时旋转）至所需位置，使薄膜至车身边缘的间距 -1- 为 2 - 3 mm。

提示


- ◆ 由于车身有拱形弧度，必须在一些位置拉紧（拉伸）薄膜。
- ◆ 薄膜位置需要较长的时间进行修正。
- ◆ 如果薄膜不能再移动，则将其拉下，重新喷上足够多的安装液并再次放上去。

当心！

- 始终使用不起毛的软布包住刮刀。如果不用布包住刮刀，则可能刮伤薄膜。
- 使用不起毛的软布包住刮刀。
- 给薄膜喷上安装液。
- 使用刮刀从薄膜的中心开始，或者从一个固定点开始将水或薄膜下可能存在的气泡抹出至“近”边-箭头-。


当心！

- 对于较长的薄膜始终从中心抹向“近”边 - 如果抹向“远”边则薄膜可能膨胀（线性膨胀 - 适应问题）。

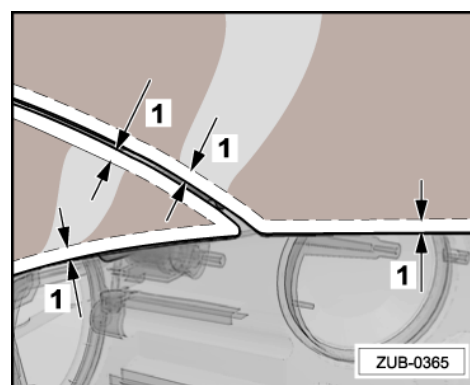

干安装

- 清洁汽车上的胶粘面 ⇒ “准备工作 - 清洁胶粘面” 自 6 页。
- 将薄膜放置于平整干净的底板上，《以接近 180° 的角度》从薄膜上拉出剥离纸。
- 将薄膜放置于安装区域，对齐各相应的基准点，用手掌稍微向外抹平。必要时再次拉下薄膜并重新对齐。

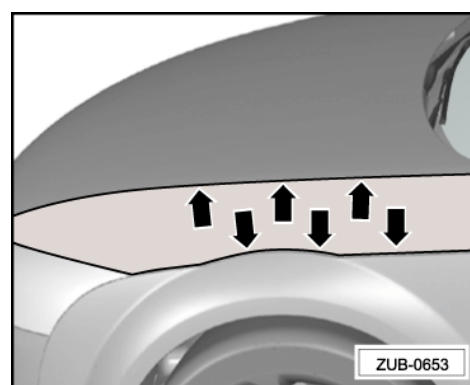



i 提示

- ◆ 用手掌稍微抹平之后，可通过揭开薄膜来修正薄膜位置。
- ◆ 使用刮刀抹平之后薄膜位置不能再修正。
 - 必要时推/拉薄膜至所需位置，使薄膜至车身边缘的间距 -1- 为 2-3 mm。

i 提示




- ◆ 由于车身有拱形弧度，抹平时必须在一些位置拉紧（拉伸）薄膜。重要的是薄膜面必须平整。
- ◆ 在干燥状态下薄膜会膨胀 2 mm。稍微弄湿保护纸之后，可在必要时获得更大的膨胀度。
 - 通过手掌抹平来固定薄膜。

! 当心！

- 始终使用不起毛的软布包住刮刀。如果不用布包住刮刀，则可能刮伤薄膜。
 - 使用不起毛的软布包住刮刀。
 - 使用刮刀从薄膜的中心开始，或者从一个固定点开始将薄膜刮向“近”边-箭头-，此时抹去薄膜下可能存在的气泡。

! 当心！

- 对于较长的薄膜始终从中心抹向“近”边 - 如果抹向“远”边则薄膜可能膨胀（线性膨胀 - 适应问题）。

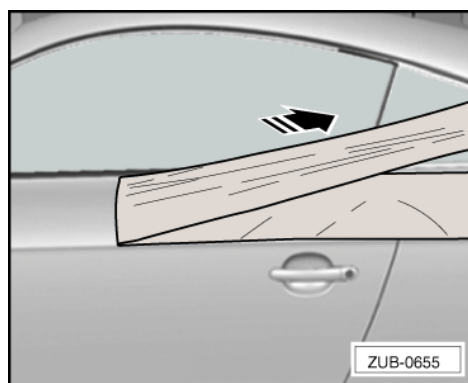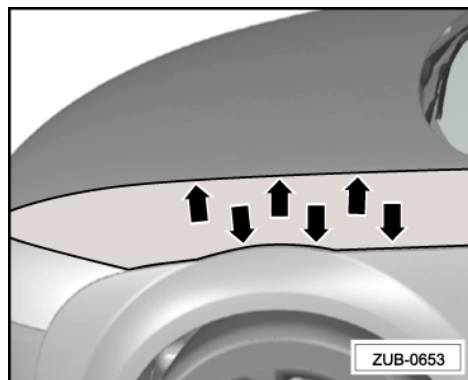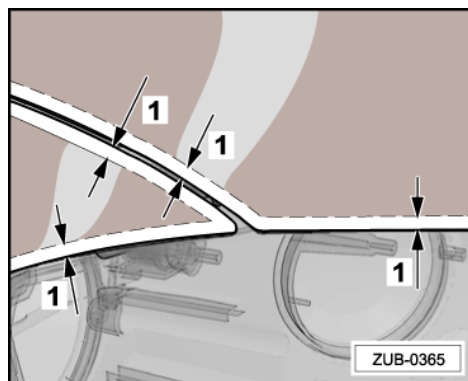

拉下保护纸

! 当心！

将保护纸《尽可能平地》从薄膜上拉下，否则薄膜可能会从车身上松脱。

- 将保护纸《以接近 180° 的角度》从薄膜上平整地拉下-箭头-。

i 提示

尽可能以钝角角度从装饰膜的一角松开保护纸。

- 用不起毛的软布包住刮刀，从薄膜的中心开始将薄膜下可能存在的气泡抹出至“近”边。

i 提示

在拉下保护纸时，可以稍微松脱颜色过渡区上的薄膜。用一块不起毛的软布包住刮刀以固定颜色过渡区，并用较轻的压力随着这条线运动。



3.3 解除故障

湿安装

- 出现“气泡”时，用手指按压静置的薄膜约一分钟。手温使薄膜的胶粘剂产生活性。

提示

完工之后可能会存在一些可视的鼓起的小水包（气泡状），会逐渐蒸发。

干安装

- 出现“气泡”时，拉下薄膜并重新对齐。使用刮刀抹平之后薄膜才完全定型。




4 将薄膜安装在汽车上

- 胶粘面已清洁 ⇒ “操作薄膜的基本原则” 自 6 页。

4.1 发动机罩薄膜 A

- 胶粘面已清洁。⇒ “操作薄膜的基本原则” 自 6 页
- 湿安装
 - 将薄膜 -A- 干燥地放置于安装区域，根据中线 -1- 定中心。
 - 通过例如一根带子 -2- 标记位置并取下薄膜 -A-。
 - 给安装区域喷上安装液。
 - 从剥离纸上拉下薄膜 -A-，喷洒安装液，并放置在安装区域上。
 - 将薄膜 -A- 对齐发动机罩后缘-箭头-和标志 -2- 并从发动机罩边缘处开始刮平。

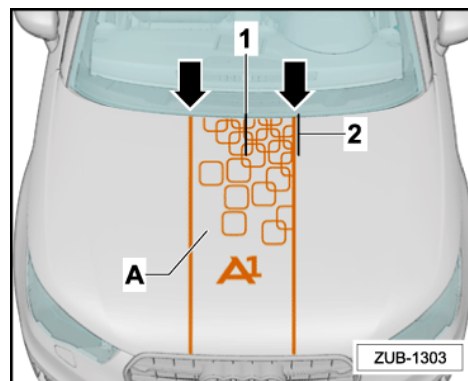

⚠ 当心!

必须小心地从剥离纸上撕下薄膜，以便不损坏精细的薄膜件!

⚠ 当心!

薄膜完全干燥之后才拉下保护纸。


薄膜边上的鼻形图可在干燥之后刮平。

将保护纸《平整地》从薄膜上拉下，否则薄膜可能会从车身上松脱。

- 大约 30 分钟后平整地从薄膜上拉下保护纸。
- 将薄膜从中间向上和向下刮平。
- 用手指抹平薄膜边。
- 从车上移除带子 -2-。

4.2 车顶薄膜 B

- 胶粘面已清洁 ⇒ “操作薄膜的基本原则” 自 6 页。
- 湿安装
 - 将薄膜 -B- 干燥地放置于安装区域，根据中线 -1- 定中心。
 - 通过例如一根带子 -2- 标记位置并取下薄膜 -B-。
 - 给安装区域喷上安装液。
 - 从剥离纸上拉下薄膜 -B-，喷洒安装液，并放置在安装区域上。
 - 将薄膜 -B- 对齐车顶前缘和带子 -1- 并从前方开始向左和向右刮平。
 - 将薄膜 -C- 对齐薄膜 -B- 的边缘。⁴⁾

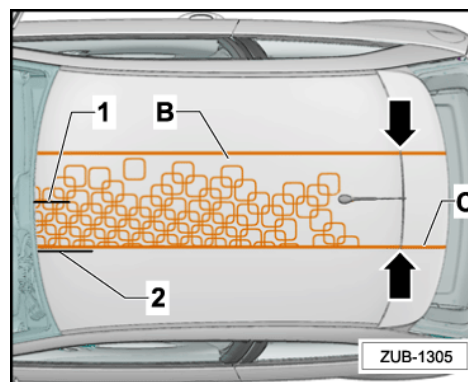

⁴⁾ 对于车顶导流板而言有一个标配版和一个用于 S-line 车顶导流板的版本。



i 提示

如果是带车顶导流板竞技套件的汽车，则不可对车顶导流板贴膜。

! 当心!

必须小心地从剥离纸上撕下薄膜，以便不损坏精细的薄膜件!

! 当心!

薄膜完全干燥之后才拉下保护纸。

薄膜边上的鼻形图可在干燥之后刮平。

将保护纸《平整地》从薄膜上拉下，否则薄膜可能会从车身上松脱。

- 大约 30 分钟后平整地从薄膜上拉下保护纸。
- 将薄膜从中间向左和向右刮平。
- 用手指抹平薄膜边。

4.3 后备箱薄膜 D


- 胶粘面已清洁 ⇒ “准备工作 - 清洁胶粘面” 自 6 页。
- 干安装

薄膜 D 部分

- 将薄膜 -D- 准确地放在尾灯 -2- 的边缘上并对齐边缘 -1-。
- 从剥离纸上小心地拉下薄膜 -D-，并放置在安装区域上。
- 固定住薄膜 -D-。
- 必要时轻拉薄膜 并刮平。此时注意至尾灯 -2- 边缘的走势必须均匀!

! 当心!

- 将保护纸《平整地》从薄膜上拉下，否则薄膜可能会从车身上松脱。

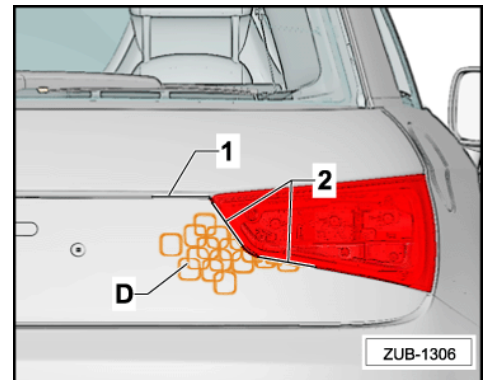



5 带环状绕边金色薄膜的侧面车身 (增强版金色 lifestyle 套件)

5.1 发动机罩环状绕边条纹膜 E


- 胶粘面已清洁 ⇒ “准备工作 - 清洁胶粘面” 自 6 页。

- 干安装

- 从剥离纸上小心地拉下薄膜 -E-。
- 从车门边缘处开始将薄膜 -E- 沿着发动机罩边缘-箭头-铺设。
- 将薄膜 -E- 放置在安装区域并刮平。

⚠ 当心!

- 将保护纸《平整地》从薄膜上拉下，否则薄膜可能会从车身上松脱。
- 平整地从薄膜上拉下保护膜。
- 用软布包住刮刀，从中心向上和向下刮平薄膜。
- 用手指抹平薄膜边。

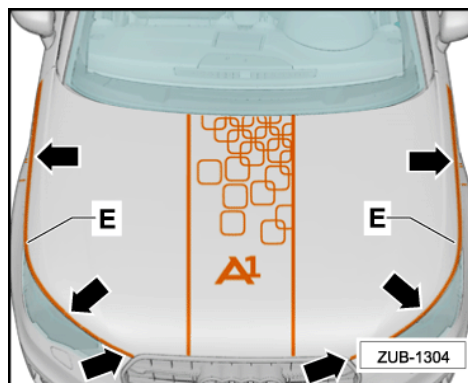

5.2 汽车侧面

5.2.1 左侧和右侧车门薄膜 F 和 G

- 胶粘面已清洁 ⇒ “准备工作 - 清洁胶粘面” 自 6 页。
- 湿安装
- 如果是《S-Line》车型则在贴膜之前必须拆下 S-Line 标识。


薄膜 F 部分

- 将薄膜 -F- 干燥地放置于安装区域并对齐车门间隙-箭头-和车身边缘。
- 环状绕边金色薄膜应高出车身边缘（旋风线条）2-3 mm 并且必须对齐发动机罩上的薄膜 E。
- 通过例如带子标记位置并取下薄膜 -F-。
- 给安装区域喷上安装液。

⚠ 当心!

必须小心地从剥离纸上撕下薄膜，以便不损坏精细的薄膜件!

- 从剥离纸上小心地拉下薄膜 -F-，喷洒安装液，并放置在安装区域。
- 对齐薄膜 -F- 并从上方开始交替向前和向后刮平。

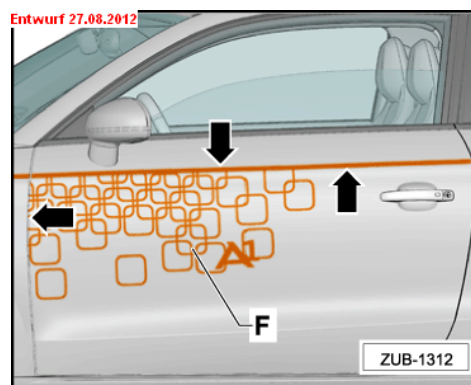



⚠ 当心!

薄膜边上的鼻形图可在干燥之后刮平。


薄膜完全干燥之后才拉下保护纸。

将保护纸《平整地》从薄膜上拉下，否则薄膜可能会从车身上松脱。

- 大约 30 分钟后平整地从薄膜上拉下保护纸。
- 从中心向外刮平薄膜。
- 用手指抹平薄膜边。

薄膜 G 部分

- 在车辆右侧贴膜 -G-，在左侧反向重复操作。

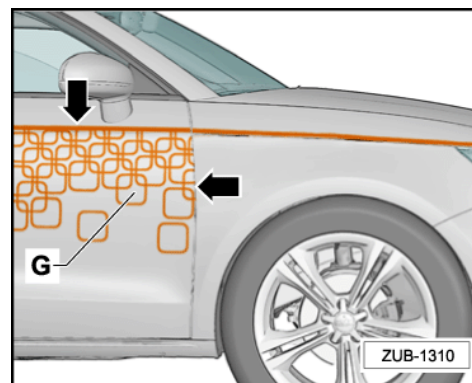

5.2.2 右侧和左侧挡泥板薄膜 H 和 I

- 胶粘面已清洁 ⇒ “准备工作 - 清洁胶粘面” 自 6 页。
- 干安装


薄膜 H 部分

- 将薄膜 -H- 干燥地置于安装区域，对齐车门间隙-箭头-和车身边缘以及发动机罩边缘。
- 将薄膜 -H- 放置在安装区域并刮平。

⚠ 当心!

● 将保护纸《平整地》从薄膜上拉下，否则薄膜可能会从车身上松脱。

- 平整地从薄膜上拉下保护膜。
- 用软布包住刮刀，从中心向上和向下刮平薄膜。
- 用手指抹平薄膜边。

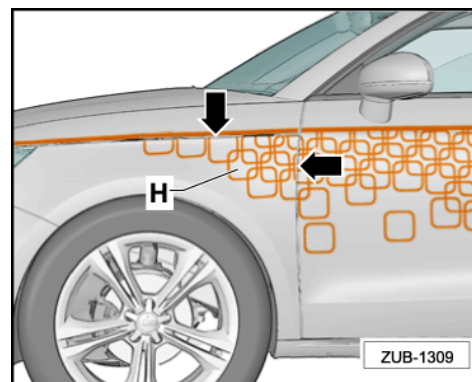


薄膜 I 部分

- 在车辆右侧贴膜 -I-，在左侧反向重复操作。

⚠ 当心!

● 将保护纸《平整地》从薄膜上拉下，否则薄膜可能会从车身上松脱。

- 平整地从薄膜上拉下保护膜。
- 用软布包住刮刀，从中心向上和向下刮平薄膜。
- 用手指抹平薄膜边。

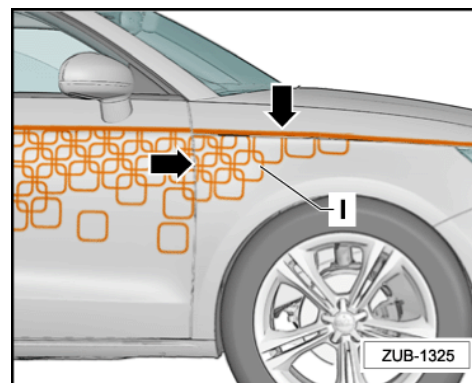

RC




5.3 汽车左后侧环状绕边条纹膜 K

- 胶粘面已清洁 ⇒ “准备工作 - 清洁胶粘面” 自 6 页。
- 干安装
 - 从剥离纸上拉下薄膜 -K-，并放置在安装区域。
 - 在车门下缘和车门前缘铺好薄膜 -K- -箭头-。
 - 从前方开始逐步刮平薄膜 -K-。

⚠ 当心!

- 将保护纸《平整地》从薄膜上拉下，否则薄膜可能会从车身上松脱。
 - 平整地从薄膜上拉下保护膜。
 - 用软布包住刮刀，从中心向上和向下刮平薄膜。
 - 用手指抹平薄膜边。

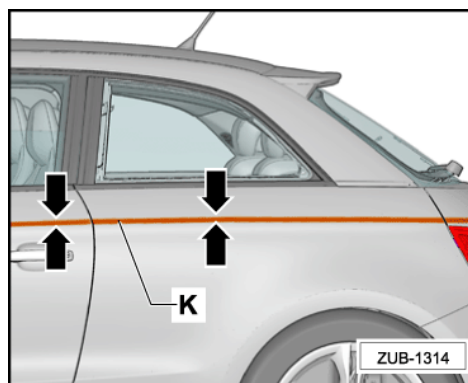


5.4 尾部环状绕边条纹膜 L 部分

- 胶粘面已清洁 ⇒ “准备工作 - 清洁胶粘面” 自 6 页。
- 干安装
 - 从剥离纸上小心地拉下薄膜 -L-，并放置在安装区域上。
 - 将薄膜 -L- 对齐下缘并刮平。

⚠ 当心!

- 将保护纸《平整地》从薄膜上拉下，否则薄膜可能会从车身上松脱。
 - 平整地从薄膜上拉下保护膜。
 - 用软布包住刮刀，从中心向上和向下刮平薄膜。
 - 用手指抹平薄膜边。

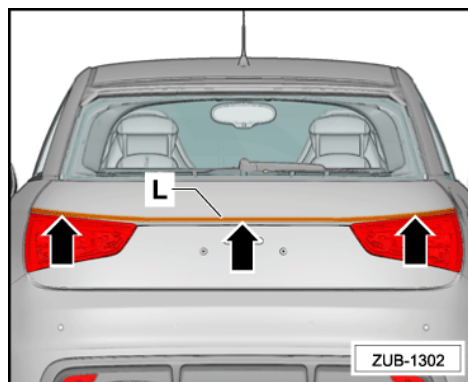


5.5 汽车右后侧环状绕边条纹膜 M、N、O

- 胶粘面已清洁。⇒ “操作薄膜的基本原则” 自 6 页
- 干安装
 - 从剥离纸上拉下薄膜 -M-，并放置在安装区域。
 - 借助已粘贴的薄膜 -L- 和尾灯边缘进行对齐。
 - 将薄膜 -N- 对齐油箱盖旋风线条边缘-箭头-和薄膜 -M- 的边缘并刮平。

⚠ 当心!

- 将保护纸《平整地》从薄膜上拉下，否则薄膜可能会从车身上松脱。
 - 平整地从薄膜上拉下保护膜。
 - 用软布包住刮刀，从中心向上和向下刮平薄膜。
 - 用手指抹平薄膜边。

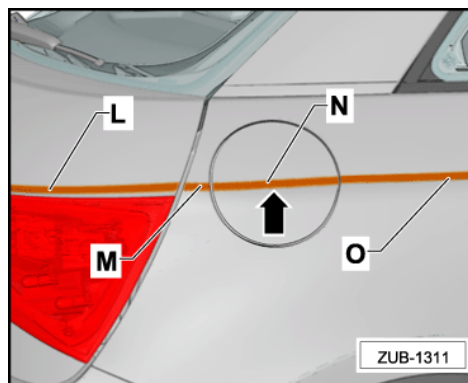



- 将薄膜 -0- 对齐薄膜 -N- 的边缘并借助旋风线条的边缘进行定位，然后刮平。

⚠ 当心!


- 将保护纸《平整地》从薄膜上拉下，否则薄膜可能会从车身上松脱。
- 平整地从薄膜上拉下保护膜。
- 用软布包住刮刀，从中心向上和向下刮平薄膜。
- 用手指抹平薄膜边。

5.6 安装 S-line 标识

- 在成功贴膜 2 小时后再次在车身两侧安装 S-line 标识。

“S line” 挡泥板尺寸

- ◆ 尺寸 -a- = 186 mm
- ◆ 尺寸 -b- = 186 mm
- ◆ 尺寸 -c- = 27 mm

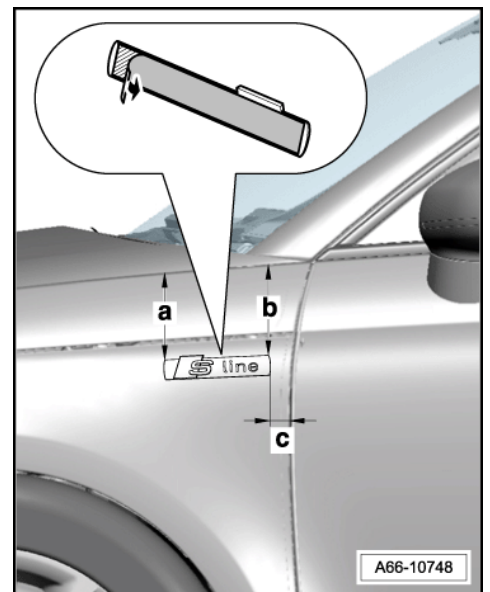

5.7 结束工作

- 将随附的手册放在汽车操作说明中。
- 在交车时须告知客户硬化时间和所需的装饰膜护理工作 ⇒
“贴有装饰膜的汽车的保养提示” 自 1 页。